


タンクノズル図

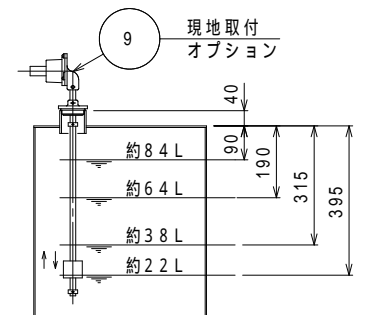

液面制御レベル図
*オプション

組立図

構成リスト				
番号	名称	口径	数	備考
	タンク	-	1	
	タンク脚	-	4	
	銘板	-	1	
	吊金具	-	2	
	防油堤	-	1	
	タメマス	-	1	250×250×深さ60
	通気口金具	3.2A	1	標準付属品
	フロート式簡易式(目安表示)液面計	5.0A	1	標準付属品
	フロートスイッチ検出部	5.0A	1	オプション
	アンカー固定穴	-	4	15アンカー用穴

ノズルリスト				
番号	名称	口径	数	備考
N 1	油入口	2.5A	1	ソケット
N 2	油払出口	2.5A	1	ソケット
N 3	通気口	3.2A	1	ソケット
N 4	オーバーフロー口	4.0A	1	ソケット
N 5	ドレン口	2.0A	1	ソケット
N 6	フロートスイッチ口	5.0A	1	ソケット
N 7	液面計口	5.0A	1	ソケット
N 8	予備口	2.5A	1	ソケット

容量計算	
実容量	95L
全容量	$0.45 \times 0.45 \times 0.5 = 0.1013 \text{ m}^3 = 101.3 \text{ L}$
空間容量	$101.3 - 95 = 6.3 \text{ L} (6.22\%)$
必要容量	$95 \times 110\% = 104.5 \text{ L}$
全容量	$1.1 \times 1.1 \times 0.20 = 0.242 \text{ m}^3 = 242 \text{ L} \dots \text{OK}$

仕様			
規格	タンク本体 - 消防水張検査	材質	SS400
耐圧	大気圧		
塗装	タンク	外面: 錆止(1回) + アイポリー(1回)	
	防油堤	内・外面: 錆止(1回) + 黒色(1回)	
製品重量	約150kg		
標準付属品	3.2A通気口金具×1ヶ(別梱包の為、現地取付下さい)		
	5.0Aフロート式液面計(目安表示)×1ヶ(別梱包の為、現地取付下さい)		
オプション	液面制御用フロートスイッチ検出部(各種)		
	ポンプ制御盤(各種)		

*付属オプションご用命の際は、当社営業にご相談ください。
 注記1. 付属品並びにオプションは、現地にて取付ください。また通気管等は現地にて手配してください。
 注記2. 本タンクは鉄筋コンクリート等堅固な基礎上に据付、(別売)アンカーボルトにて固定してください。
 注記3. 本タンク及び通気金具設置位置等については、所轄消防署指導に従ってください。
 注記4. 本タンクは鉄製であるため納入時点でタンク内に錆が発生します。タンク水張検査及び結露による発錆です。可能な限り対策を行いますのでご了承ください。

特注仕様:		納入先:	*****
		引当先:	*****
年月日 DATE:	縮尺 SCALE:	図名 NAME:	
R06-04-01	1/20 Non.	[オイルサービスタンク・シリーズ]	
承認 APP.	検図 CHESIGN	設計 DESIGN	製図 DRAW
		秋山	
図番 DRAWING NO:		95Lサービスタンクセット外形図	
L0000T-03		[型式: TB-100]	
		ヒイラギ	
		TEL: 048-738-2300	